



MAXX Indur2

TÕHUSALT NIISUTAV KÕVADE PÕRANDAPINDADE PUHASTUS- JA HOOLDUSVAHEND

Kontsentreeritud klassifitseerimata* toote kasutamine ei vaja eraldi ohutuslast koolitust, juhiseid ega ladustamist ning hoiab kokku kulusid.

Toime

- ▲ Puhastab pindadelt tõhusalt jäljed ja vähendab regulaarsel kasutamisel mustuse kinnitumist.
- ▲ Eemaldab tõhusalt mustust, vahutab vähe.
- ▲ Sisaldab vesilahustuvaid polümeere, mis jätavad põrandale mustust hülgava kihi.

Tõhusus

- ▲ Tõhus toime ka väikese kontsentratsiooni puhul (alates 0,25%), vähendab puhastuskulusid.
- ▲ Pikendab puhastus- ja hoolduskordade vahesid ja vähendab hoolduskulusid.
- ▲ Ketaspoleerimise käigus pihustatuna eemaldab hõõrumisjäljed, hooldab põrandakatet ja taastab algse läike.

Ohutus


- ▲ Õrn toime erinevatel materjalidel võimaldab kasutada paljudel veekindlatel kõvadel põrandatel.
- ▲ Aine ei oma CLP-klassifikatsiooni, seepärast pole vaja kasutada isikukaitsevahendeid.
- ▲ Värvikood aitab alati valida puhastamiseks sobivaima toote.



* CLP õigusaktide põhjal.

Tõhusalt niisutav tehnoloogia

- MAXX Indur2 on tõhusalt niisutav ja sobib hästi vett hülgavatele või poorsetele pindadele.

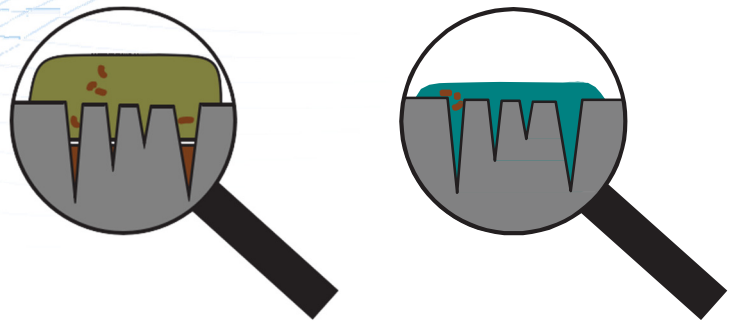


Soovituslikud kasutuskohad

- Hooldavaks koristamiseks vahatatud ja vahatamata pindadele nii käsi- kui masinmeetoditel 1–4 korda kuus


Kasutusjuhised

PÕRANDAPUHAUSTUS

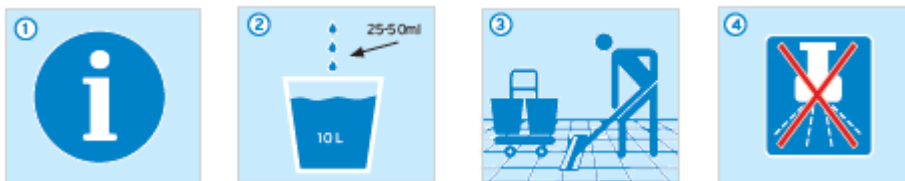

- Vt lisajuhiseid toote kasutamise kohta hügieeniprogrammist.
- Lahjendage 25–50 ml toodet MAXX Indur2 10 liitri veega vastavalt määrdumisastmele.
- Pühkige põrand mikrokiudmopiga puhtaks.
- Ei vaja loputamist.

PIHUSTAMINE KETASPOLEERIMISEL

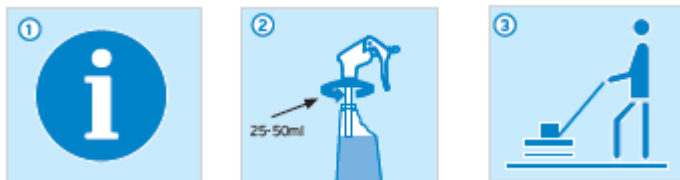

- Vt lisajuhiseid toote kasutamise kohta hügieeniprogrammist.
- Lahjendage 25–50 ml toodet MAXX Indur2 500 ml veega MAXX Indur2 täitepudelis või otse masina pihustussüsteemis.
- Pihustage toodet põrandale umbes 2 m² alale ja poleerige suurel kiirusel sobiva üheketallise seadmega, kuni põrand on puhas ja kuiv.

ERIMÄRKUSED JA TEAVE:

Proovige materjali sobivust enne kasutamist väiksemal märkamatuks jääval alal.

Pange välja sildid „Ettevaatust – libe põrand“ ja eemaldage need alles pärast põranda lõplikku kuivamist.

Sobib kasutamiseks kõigil emulsioonpõrandakatetel ja vett kartvatel pindadel (nt polüuretaan)
Osadele Ecolabi desinfitseerimistoodetele on saada segatavuse tõendid.


ELi lilemärgi taotlus esitatud. DE/020/261
Vaid professionaalseks kasutamiseks!

Vastava palve korral on saadaval ka profikasutamiseks mõeldud ohutuskaart.

HOIUTINGIMUSED

Soovituslik hoiukoha temperatuur 0–40 °C.

pH (100%)



TOODE	TOOTE NR	PAKENDI SUURUS
MAXX Indur2	9084420	12 x 1 L kartong
MAXX Indur2	9084400	2 x 5 L kartong