




Delimer EL 60 UNIVERSAALNE KATLAKIVIEEMALDAJA

Delimer EL 60 on tõhus happeline puhastusvahend katlakivi eemaldamiseks paljudest piirkondadest. Seda võib kasutada toiduvalmistamise pindadel, nõudepesumasinates, põrandatel ja sanitaarruumides. Delimer EL 60 koostis eemaldab tõhusalt ühekorraga nii mineraalsed settid kui ka mustuse. Delimer EL 60 kasutamine nõudepesumasinates suurendab tõhusust ja vähendab energiakulusid. Delimer EL 60 ei loeta kasutajale ohtlikuks.

Kasutusotstarve: Kõigi vee- ja happekindlate pindade perioodiliseks puhastamiseks.



KASUTUSJUHISED

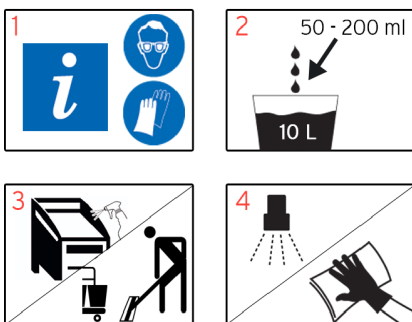


1. Üksikasjaliku kasutusteabe saamiseks vaadake hügieeniplaani ja toote silti. Toote käsitsemisel kandke sobivat kaitsevarustust.
2. Olenevalt kasutuskohast lahjendage toode veega:

Ettenähtud lahjendusvahekord		
Põrandad, muud pinnad:	1%	10 ml / l
Sanitaarruumid:	0,5%– 2%	5–20 ml / l
Roosteplekid põrandatel:	lahjendamata	

3. Kandke lahus pinnale ja pühkige. Plekkide eemaldamiseks põrandalt kandke lahjendamata toode pinnale, laske 10 minutit seista ja seejärel pühkige põrandat.
4. Loputage veega, pühkige puhta niiske lapiga või mopiga.

KASUTUSJUHISED NÕUDEPESUMASINATES

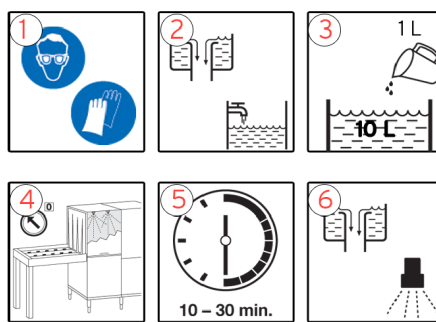

Tähelepanu: Lülitage pesuaine doseerimissüsteem välja. Ventilatsioon peab olema sisse lülitatud.

1. Toote käsitsemisel kandke sobivat kaitsevarustust.
2. Tühjendage kõik pesupaagid ja täitke puhta veega.
3. Lahjendage Delimer EL 60 pesupaagis veega vahekorras 10%. Vajadusel pihustage toodet kõikidele loputusala osadele.
4. Lülitage nõudepesumasin sisse.
5. Laske seadmel 10–30 minutit töötada.
6. Lülitage nõudepesumasin välja, tühjendage kõik pesupaagid, täitke puhta veega ja lülitage pesuaine doseerimissüsteem sisse.

ERIMÄRKUSED / TEAVE

- Ainult professionaalseks kasutamiseks.
- Nõrga lõhnaga happeline vedelik.
- pH: 0,5–1,0 (kontsentratsioonil 100%).
- Tihedus: 1,036–1,046 (20 °C).
- Tootes sisalduvad pindaktiivsed ained on biolagunevad vastavalt puhastusvahendite määrase 648/2004/EÜ nõuetele.

OHUTUSTEAVE

Ärge segage toodet teiste toodetega ja eriti mitte klooritud kemikaalidega, näiteks valgenditega. Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle muudatustele. Täiendava teabe saamiseks vaadake toote silti ja ohutuskarti.

LADUSTAMINE

Hoida temperatuuril 0 °C – 40 °C, ainult suletud originaalpakendis.