


ADDITIVO BATTERICO ED ABBATTITORE ODORI



- Concentrato enzimatico con profumazione naturale.
- Totalmente innocuo per l'uomo e l'ambiente.
- Prodotto ad azione degradante e abbattimento odori.

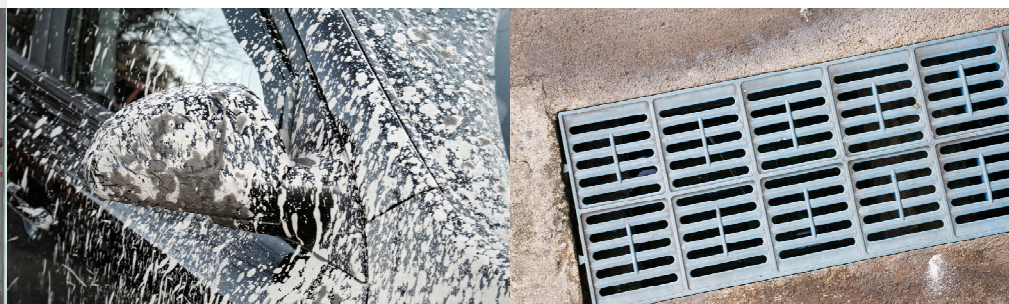

CONSIGLI

Il concentrato è una miscela di spore "dormienti" che si attiva per diluizione; non utilizzare puro. Utilizzare con regolarità per garantire i migliori risultati. Utilizzabile anche in tutti i bagni chimici.

DESCRIZIONE

Scarichi parzialmente intasati da residui organici, cattivi odori ed acque stagnanti sono alcuni dei problemi che si incontrano quotidianamente negli impianti di autolavaggio e non solo. ENZIMALL CAR è un formulato di nuova concezione, in grado di trattare le vasche di accumulo delle acque provenienti dal lavaggio auto ed eliminare istantaneamente i cattivi odori con una speciale miscela di estratti vegetali naturali. I ceppi batterici sporigeni e gli enzimi naturali contenuti in ENZIMALL CAR garantiscono ampio spettro di azione, rapidità di acclimatazione, sicurezza, compatibilità, massima efficacia e rapidità d'azione. ENZIMALL CAR degrada tensioattivi, idrocarburi ed ha un'azione sinergica sulla gran parte degli inquinanti presenti, una volta dosato negli scarichi, cattura le molecole che causano i cattivi odori e le neutralizza lasciando l'aria pulita e inodore.

ENZIMALL CAR può essere usato sia in ambienti aerobici sia anaerobici con ottimi risultati.

ENZIMALL CAR migliora la qualità dell'acqua in stoccaggio utilizzata per il prelavaggio e lavaggio moto.


ENZIMALL CAR è indicato per il trattamento in linea con pompe dosimetriche automatiche.

Nota: un eventuale leggero deposito sul fondo della tanica non costituisce un'alterazione delle prestazioni del prodotto.

ADDITIVO BATTERICO ED ABBATTITORE ODORI

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido opalino leggermente viscoso
Colore	Incolore/giallino
Odore	Caratteristico
Peso specifico	1.000 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	6.7 ± 0.3
Vita media	12 mesi



POTERE SCHIUMOGENO

Nulla

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 5 kg (in cartoni da 2 pezzi) - cod. pdt.
singolo - 016ENZI0005

MODALITÀ D'USO

Utilizzare con pH tra 5.5 e 9.5 e temperatura tra +6 e +45°C.

Distribuire il prodotto nell'impianto da trattare e ripetere il trattamento con regolarità. Trattamento accumulo acque del lavaggio auto: dosare inizialmente da 30 a 50 ml per ogni m³ di volume della vasca da trattare. Dosare giornalmente da 10 a 25 ml per ogni m³ di acqua in ingresso alla vasca.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.