



ADDITIVO BATTERICO ENZIMATICO LIQUIDO

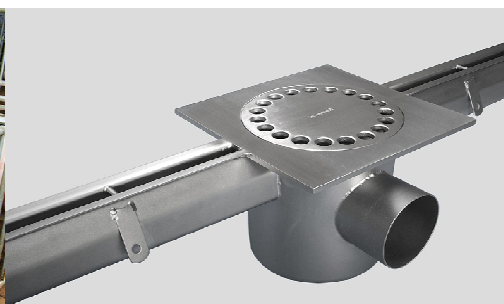

- Previene gli intasamenti.
- Elimina istantaneamente i cattivi odori.
- Ideale per ogni tipo di tubazioni, sifoni e pozzetti degli scarichi.

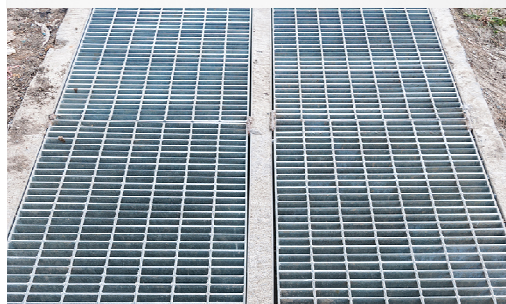

CONSIGLI

ENZIMALL può essere usato sia in ambienti aerobici sia anaerobici con ottimi risultati. Risana le pavimentazioni maleodoranti e riduce i costosi interventi di manutenzione per la pulizia di sifoni e tubazioni.

DESCRIZIONE

ENZIMALL è un formulato di nuova concezione, in grado di mantenere liberi da intasamenti e senza cattivi odori ogni tipo di tubazioni, sifoni e pozzetti degli scarichi fognari ed eliminare istantaneamente i cattivi odori.

La miscela di ceppi batterici sporigeni ed il mix di estratti vegetali naturali contenuti in ENZIMALL garantiscono ampio spettro di azione, rapidità di acclimatazione, sicurezza, compatibilità e massima efficacia e rapidità d'azione in una grandissima varietà di impianti di scarico.

ENZIMALL una volta distribuito, cattura le molecole che causano i cattivi odori e le neutralizza lasciando l'aria pulita e inodore, ENZIMALL è indicato per il trattamento di:

Sifoni-pozzetti-tombini-canaline di scolo

Reti fognarie-sanitari-WC-turche-docce

Colatoi-pavimentazioni


Grigliati e canali zootecnici -vasche di accumulo-vitellaie.

Nota: un eventuale leggero deposito sul fondo della tanica non costituisce un'alterazione delle prestazioni del prodotto.

ADDITIVO BATTERICO ENZIMATICO LIQUIDO

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido opalino leggermente viscoso
Colore	Incolore/giallino
Odore	Caratteristico
Peso specifico	1.000 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	6.7 ± 0.3
Vita media	12 mesi



POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 5 kg (in cartoni da 2 pezzi) - cod. pdt.
singolo - 016ENZI0005

MODALITÀ D'USO

Utilizzare con pH tra 5.5 e 9.5 e temperatura tra +6 e +45 °C. Distribuire uniformemente il prodotto nell'impianto da trattare e ripetere il trattamento con regolarità. Alternare il trattamento nei vari scarichi per pulire tutte le utenze.

DOSAGGI:

Applicare 2-3 volte alla settimana nei sifoni, nelle vasche di accumulo o direttamente nelle tubazioni da trattare. Dosare da 5 a 50 ml di prodotto tal quale per ogni 10 m di linea fognaria o per metro cubo di volume della vasca di trattamento finale in base all'entità dell'ostruzione e degli odori che devono essere rimossi. Spruzzare direttamente sulle superfici maleodoranti diluito dal 10 a 50 % in acqua secondo l'intensità dei cattivi odori e delle incrostazioni presenti.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.

ADDITIVO BATTERICO ENZIMATICO LIQUIDO

SICUREZZA-QUALITA'

Enzimall è un liquido batterico, completo di nutrimenti pronto all'uso, innocuo per l'uomo e l'ambiente.

Enzimall è conforme alle seguenti normative cogenti:

Reg. CE n.648/2004 31/03/2004 relativa alla biodegradabilità e etichettatura dei detergenti

D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 Norme in materia di ambiente

D. Lgs. n. 224/2003 del 08/07/2003 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE) Concernente l'impiego confinato e l'emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati.

Reg. CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo riguardante il sistema REACH

Reg. CE n. 834/2007 del 28/06/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e successive modifiche

Reg. CE n. 1272/2008 del 16/12/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

D. Lgs. n. 81 del 15/05/2008 Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro e successive modifiche.

Enzimall NON contiene OGM. Gli ingredienti attivi di Enzimall, hanno ottenuto l'autorizzazione all'uso e alla commercializzazione da "Canadian Food Inspection Agency"