


ADDITIVO BATTERICO E NEUTRALIZZANTE ODORI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE BIOLOGICI



- Concentrato batterico liquido con neutralizzante odori.
- Migliora le prestazioni del depuratore biologico.
- Mantiene pulite e deodorizzate le canalizzazioni.

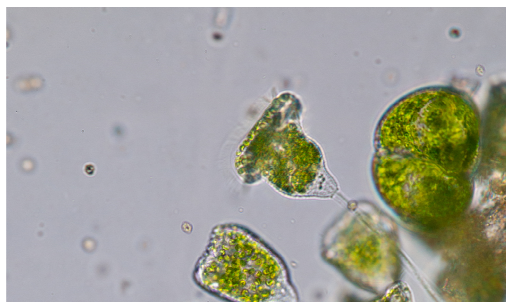

CONSIGLI

Il concentrato è una miscela di spore "dormienti" che si attiva a contatto con la materia organica da degradare. Utilizzare con regolarità per garantire i migliori risultati.

DESCRIZIONE

ALL BACTI DEO è un formulato appositamente studiato per trattare i depuratori biologici delle acque reflue provenienti dal lavaggio auto e riattivare i biofiltri. La miscela di ceppi batterici e di nutrienti contenuti in ALL BACTI DEO garantisce ampio spettro di azione, rapidità di acclimatazione nel sistema, sicurezza, compatibilità con le biomasse presenti e massima efficacia. Il neutralizzante odori riduce ed elimina drasticamente i cattivi odori del depuratore e degli scarichi.


ALL BACTI DEO degrada tensioattivi, idrocarburi ed ha un'azione sinergica sulla gran parte degli inquinanti presenti, una volta dosato nelle canalizzazioni o nella vasca di ossidazione biologica rivitalizza le masse batteriche autoctone, riattivando il processo di depurazione, abbattendo i cattivi odori. Incrementa la capacità e l'efficienza di depurazione dell'impianto.

ALL BACTI DEO è innocuo per l'uomo e l'ambiente. I batteri utilizzati nascono da un'accurata selezione dei ceppi batterici naturali non modificati geneticamente, nessuno dei quali è classificato patogeno.

ADDITIVO BATTERICO E NEUTRALIZZANTE ODORI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE BIOLOGICI

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido opalino leggermente viscoso (tende a formare leggeri depositi)
Colore	Incolore/giallino
Odore	Caratteristico
Peso specifico	1,000 ± 0,01 g / l
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	6.7 ± 0.3
Vita media	12 mesi



POTERE SCHIUMOGENO

Nullo

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 5Kg - 016ABAD0005

MODALITÀ D'USO

Immettere il prodotto direttamente negli scarichi o nella vasca di ossidazione biologica del depuratore, manualmente o tramite dosatore automatico. Dosaggi

In fase di avviamento: da 2 a 6 g/giorno per ogni auto lavata.
Per il mantenimento: da 1 a 3 g/giorno per ogni auto lavata.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Pompa dosatrice
programmabile
01AA750046

